


## SpectraMasterD 1000/1200/1500

Dynamic White High Power

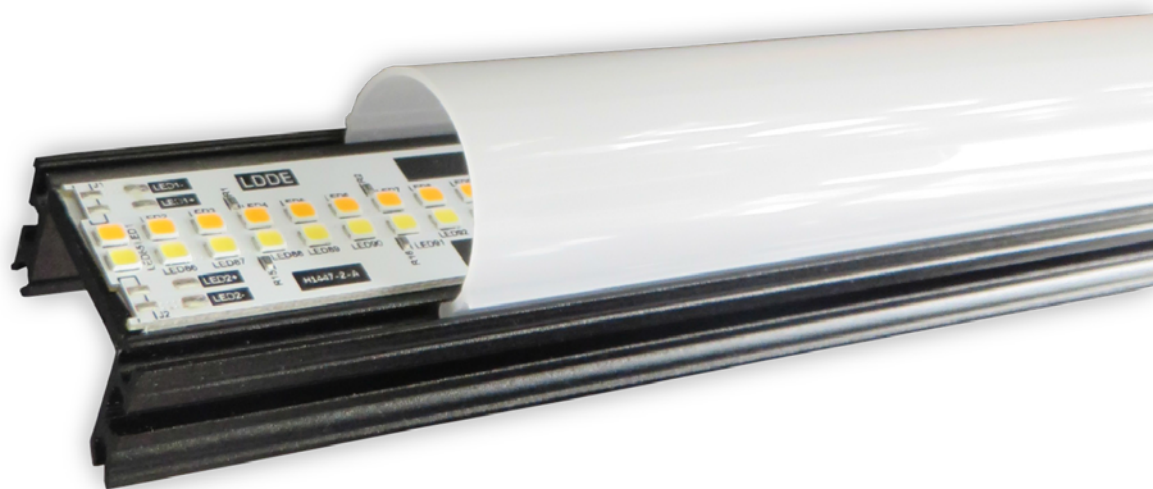

## テクニカル仕様

入力電圧	200...240 VAC 50/60 Hz
最大消費電力	max 55W/65W/85W
5ピンPower/Dataマルチコア接続	✓
LEDモジュール	WW(2700K),CW(6000K) 336/402/504個のLED素子
ルーメン	~5600/~6700/~8400ルーメン
色温度	2700-6000K
リモートまたはBCDスイッチでアドレス他の設定	✓
制御方式	USITT DMX512/1990v
DMXチャンネルモード	1 / 2 / 3 / 4 / 5
8/16Bit 解像度	✓
ディミング方式	PWM
0~100%の均等な高解像度ディママー	✓
HDTV対応、完全フリッカーフリー	✓
25Hz>のストロブ周波数	✓
無音の対流クーラーシステム	✓
本体アルミニウムボディ	✓
環境保護クラス	IP20
重さ/寸法	~1,5kg/2,2kg/2,5kg , 1000/1200/1500x60,5x34
規格一致	CE, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015, N 60529