


## DMX-INTERFACE

### DSWG512


外部からの DMX 信号にて softLED 調光器を制御する場合に必ず必要です。

工場出荷時にこのインターフェイスに 6.4W 用、4W 用調光カーブを書き込みを行います。

(注：6.4W と 4W では書き込みカーブが異なるため、同じ DC 調光器でのご使用はお控えください)

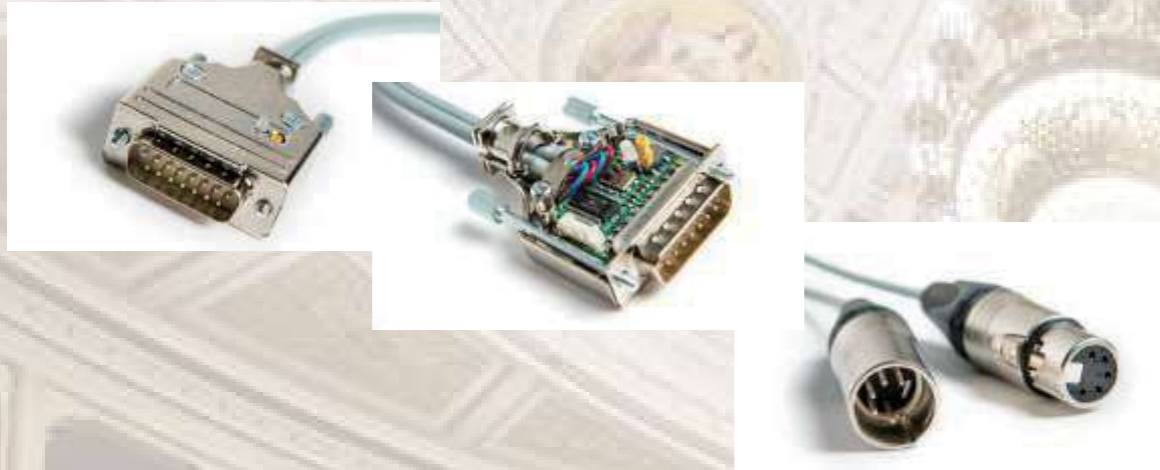

**softLED**  
DC DIMMING

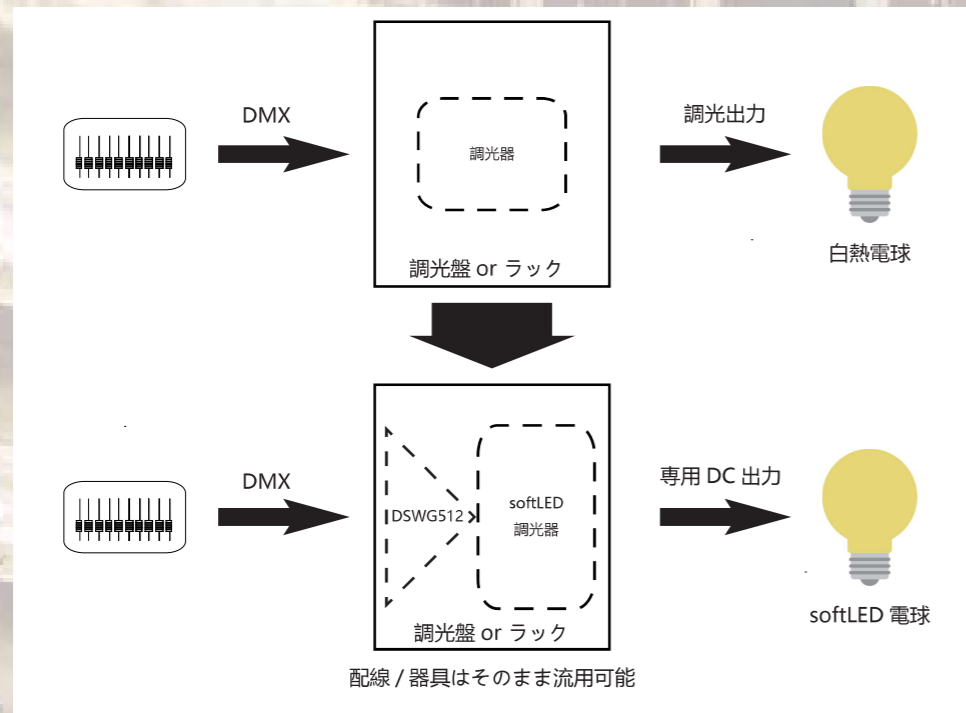

輸入 販売  
ベルント・エルプス・ステージ・サービス株式会社  
東京都文京区小石川5丁目39番2 407号  
Tel / Fax: 03-5689-2385

販売 施工  
株式会社リトスタジオ  
横浜市港北区綱島西6-12-18  
Tel / Fax: 045-642-6390

# DIM TO WARM

## softLED電球タイプ

電球内に2色のLED(2000K,2800K)が入っており、特別な調光制御により白熱電球のような色温度が変化しながらのフェードイン、フェードアウトを可能にします。

				
モデル	69073DTWS	69074DTWS	69076DTWS	69077DTWS
ソケットタイプ	E26		E17	
電球タイプ	クリアー	フロスト	クリアー	フロスト
Watt	6.4 W	4 W	6.4 W	4 W
同等電球	60 - 70 W	25 - 40 W	60 - 70 W	25 - 40 W
ライフタイム	30,000h (L70)		30,000h (L70)	
光出力	650 lm	350 lm	650 lm	350 lm
ビーム角	360°		360°	
調光	0 - 100 % フリッカーフリー 別途 softLED DC dimmer が必要です		0 - 100 % フリッカーフリー 別途 softLED DC dimmer が必要です	
ライトカラー / ケルビン	2,000K - 2,800K		2,000K - 2,800K	
演色性 (CRI)	Ra > 90(l)		Ra > 90(l)	
保証期間	36 ヶ月		36 ヶ月	
スイッチングサイクル	500,000		500,000	
エネルギー効率クラス	A+		A+	
基準適合	CE, RoHS		CE, RoHS	
寸法	Φ:60mm,H:108mm		Φ:35mm,H:108mm	
重量	35g		15g	



## softLED調光器

softLED 専用の DC 調光器になり、0 から 300V のリニアな可変により限りなく美しい調光を提供します。

### DLTG150 150 W DC DC-DIMMING



入力 電圧 / 周波数 電流 (230V 入力時) 内部ヒューズ 待機電力	90 - 265 V / 50 or 60Hz 1A 4AT 最大 11W
出力 電圧 電流	0 - 300 V 0 - 450mA
最大接続数 (230V 入力時)	6.4W LED 電球 最大 25 個 4W LED 電球 最大 38 個
接続コネクタ 入力 出力 信号	IEC320/C14 4mm のセーフティーソケット DSWG512 接続用 D-sub15 ピンメス
冷却方式	ファンレスによる対流冷却
寸法 / 重量	W:222 D:202 H:56 1.2kg

### DLTG600 600 W DC DC-DIMMING



入力 電圧 / 周波数 電流 (230V 入力時) 内部ヒューズ 待機電力	90 - 265 V / 50 or 60Hz 4A 12.5AT 最大 26W
出力 電圧 電流	0 - 400 V (2つのレンジ切り替え) 0 - 4A
最大接続数 (230V 入力時)	6.4W LED 電球 最大 100 個 4W LED 電球 最大 150 個
接続コネクタ 入力 出力 信号	IEC320/C14 M5 ボルト DSWG512 接続用 D-sub15 ピンメス
冷却方式	静音ファンにて強制冷却
寸法 / 重量	W:221 D:406 H:86 5.4kg

### DLTG1500 1500 W DC DC-DIMMING



入力 電圧 / 周波数 電流 (230V 入力時) 内部ヒューズ 待機電力	90 - 265 V / 50 or 60Hz 7.4A 25AT 最大 22W
出力 電圧 電流	0 - 300 V 0 - 5A
最大接続数 (230V 入力時)	6.4W LED 電球 最大 250 個 4W LED 電球 最大 375 個
接続コネクタ 入力 出力 信号	IEC320/C20 M8 ボルト DSWG512 接続用 D-sub15 ピンメス
冷却方式	静音ファンにて強制冷却
寸法 / 重量	W:442 D:365 H:869 9.9kg